

TR200

配电房轨道式智能巡检机器人

TR200配电房轨道式智能巡检机器人是专门应用于配电房的监测机器人系统，可替代人工完成多种巡检、探测、监控、故障诊断、预警报警功能。

产品特点

Product Feature

多传感器综合探测

语音交互和拾音异响检测

温湿度检测管理

智能移动平台

模式识别

专家故障诊断

应用场景

Application Scenario

静电室

继保室

GIS室

开关室




系统介绍

System Introduction

检测报告

Test Report

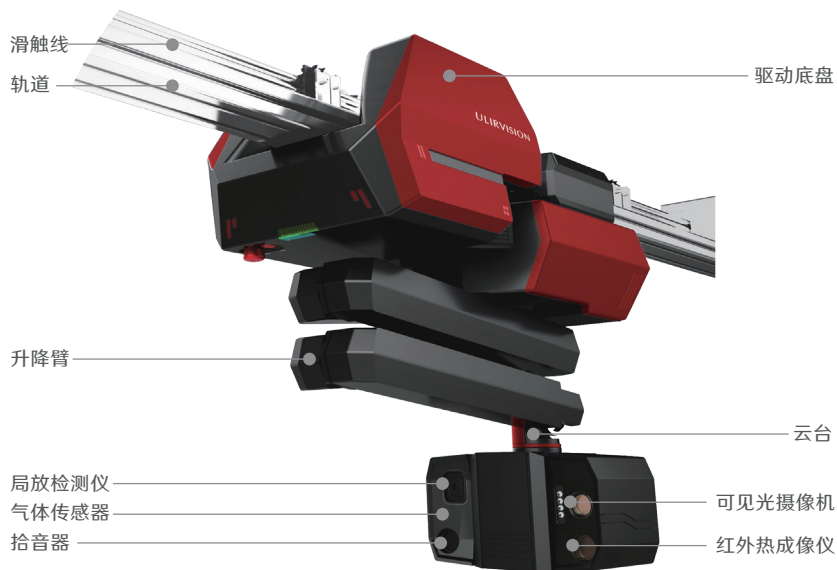

产品规格

Product Specification

型号		TR200
可见光通道	分辨率	1920X1080
	变 倍	30倍连续变倍
红外通道	分辨率	384X288
	相对测温精度	-20℃~ +350℃, ± 2℃和 ± 2%
局放检测仪	超声波	30 ~ 500KHz EA: 40kHz
	地电波	5 ~ 100MHz EA: 5 ~ 100MHz
	测量精度	± 1dB EA: ± 1dB
系统参数	车体尺寸	670x270x580mm
	行走速度	双向0-1m/s可调
	行走停止精度	5mm
	最小转弯半径	300mm
	本体重量	20kg
	升降行程	1600mm
	升降精度	1mm
	充电模式	在线供电
	通讯模式	电力载波通讯
	防尘防水等级	IP54
	作业环境	温度: -20℃~55℃; 相对湿度: 10~90%

*本手册仅供说明之用，因产品更新及改进，内容和参数上产生变更，恕不另行通知。

浙江红相科技股份有限公司

电话: +86(0)571 8720 9881
传真: +86(0)571 8512 5358
电子邮箱: sales@ulirvision.com

销售热线: 400 711 1588
服务热线: 400 711 1599
地址: 浙江省杭州市滨江区义炬大道581号三维大厦C座8/9/10/17层



扫码关注
微信公众号